U-SELECT® Semideep

Das neue Halbunterflursystem von PAUL WOLFF®

Abfallsammelsysteme

Schutz-und Depotschränke

Friedhofsysteme

PAUL WOLFF GmbH
Monschauer Straße 22
41068 Mönchengladbach

Fon: +49 2161 930 3
Fax: +49 2161 930 599

info@paul-wolff.com
www.paul-wolff.com

PAUL WOLFF

PAUL WOLFF

Abfall sammeln mit System

Hoher Komfort

Das Halbunterflursystem U-SELECT® Semideep ist von allen Seiten zugänglich, sodass die Bedienung noch schneller und einfacher erfolgen kann. Es ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung, bei einer sicheren Einwurfhöhe von 1.155 mm. Die Einwurfdeckel lassen sich leicht öffnen und schließen, und dank der bewährten SILENT Technologie ist die Benutzung besonders leise.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Die Behälter verfügen über ein großes Füllvolumen, das durch die Möglichkeit der allseitigen Befüllung zu 100% genutzt werden kann. So nutzen Sie das gesamte Volumen des Behälters. Durch bis zu acht Einwurföffnungen auf vier Seiten bilden sich weniger Schlangen vor dem Container und die Nutzer werden nicht dazu verleitet, ihren Müll neben dem Container abzustellen. So erhalten Sie die Sauberkeit am Sammelplatz.

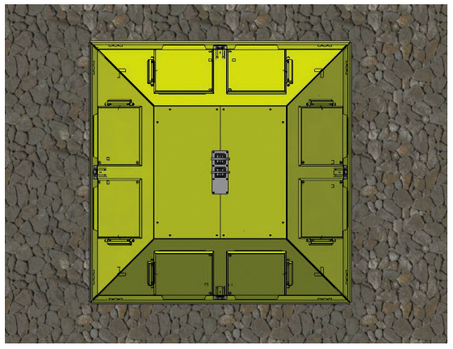

Konfiguration nach individuellem Bedarf

Gestalten Sie Ihr Produkt ganz nach Ihrem Bedarf und wählen Sie zwischen einem Volumen von 3m³, 4 m³ oder 5 m³ für den Sammelbehälter. Neben der Standardausführung für Abfallsäcke bis 60 l Volumen bietet die Semideep Linie Einwurföffnungen für Säcke bis 110 l Volumen oder Papier. Auch die Wahl einer Pro-Count® Müllschleuse ist möglich.

Individualisierung in Farbe, Material und Oberfläche

Die Sichtflächen des Betonsockels werden werksteinmäßig bearbeitet. Sie haben die Wahl aus 27 unterschiedlichen Oberflächen – glatt, gewaschen oder feingestockt. Sie sind langlebig, einfach zu pflegen und können zudem imprägniert oder mit einer Anti-Graffiti-Beschichtung versehen werden. Die Einwurfhaube und -deckel sind verzinkt und pulverbeschichtet und bieten dank des Duplexsystems einen doppelten Korrosionsschutz. Dabei haben Sie die Wahl aus über 200 Farbtönen.

Systemaufbau und Technische Daten

1. Aufnahmesystem

Die U-SELECT® Systeme sind mit verschiedenen Kranaufnahmesystemen kompatibel. So kann individuell mit dem Entsorger eine passende Lösung abgestimmt werden: Pilz-, 2-Haken- oder 3-Hakenaufnahme.

2. Sammelbehälter

Der Sammelbehälter ist genietet und besteht aus verzinktem Stahlblech. Die wannenförmigen Bodenklappen fangen Restflüssigkeiten auf. Die Steuerung erfolgt über seitlich an der Behälterwand geführte und eingehauste Ketten. Für Glas, Dosen o.ä. wird ein mittig geführtes System eingesetzt.

3. Betonschacht

Für den monolithisch gegossenen Schacht wird Beton mit einer Güte C35/45 WU2 der Expositionsklassen XC4, XF1, XD1, XA1 eingebaut. Es besteht ein statischer Nachweis für LKW-Anfahrung sowie für anstehendes Grundwasser. Zudem verfügt der Betonschacht über einen Pumpensumpf und kann optional mit Auftriebssicherung geliefert werden. Die Transport-Ankerschlaufen werden seitlich angeschlagen.

Technische Daten

Bedienhöhen	
Brüstungshöhe [mm]	900
Griffhöhe [mm]	1.100
Einwurfhöhe [mm]	1.155
Gesamthöhe inkl. Hakenaufnahme [mm]	1.770

Einwurföffnungen	
60 l Volumen B x H [mm]	356 x 320
110 l Volumen B x H [mm]	918 x 360
Papier, Pappe und Kartonagen B x H [mm]	915 x 150
Pro-Count® Müllschleuse Volumen [l]	5 / 10 / 15 / 20
Verschlusssystem	Kasten- / Doppelkasten- / elektronisches Schloss

Sammelbehälter			
Nennvolumen [m³]	3	4	5
Davon ca. nutzbar [m³]	bis zu 3	bis zu 4	bis zu 5
Gesamthöhe inkl. Hakenaufnahme [mm]	2.470	2.920	3.370
Aufnahmesystem	Pilz- / 2-Haken- / 3-Hakenaufnahme		
Bodenwannen Volumen [l]	160		

Einbaumaße			
Länge [mm]	1.850		
Breite [mm]	1.850		
Tiefe [mm]	700	1.150	1.600

ca. Gewicht			
Betonschacht [kg]	3.380	4.130	4.880
Sammelbehälter mit Einwurfhaube [kg]	420	520	620
Gesamtgewicht [kg]	3.800	4.650	5.500